检 测 报 告

Test Report

新澳东环检字（2020）第016号

项目名称：例行检测项目

Client

检测类别：委托检测

Test Type

扫描全能王 创建

Shandong XinAodong Testing Technology Co., LTD.

检测报告

样品名称 Sample		检测类别 Test Type	
委托单位 Client	潍坊振兴焦化有限公司	联系人 Name	张建光
样品数量 Sample Quantity	有组织废气51份，无组织废气46份，废水21份，厂界噪声		
检测日期 Test Date	2020.03.15-03.20	检测环境条件 Test Environment	温度：20℃


1、有组织废气检测结果

	51027	7.3	/	0.372		
侧地面除尘	h：15	2020.03.14	第二次	二氧化硫	40.9	
花	41.0	18.1	52440	0.0001	/	/
						第二次 *苯并[a]
粒物	35.2	17.3	85462	9.3	/	0.795
粒物	34.7	17.5	84126	9.1	/	0.766
5.5 米焦炉焦						第二次 颗
				9.2	/	0.786

扫描全能王 创建

/	0.093	第二次	颗粒物	35.0	20.8	10432	8.9
/	0.076	第三次	颗粒物	47.6	20.8	10278	7.4

扫描全能王 创建

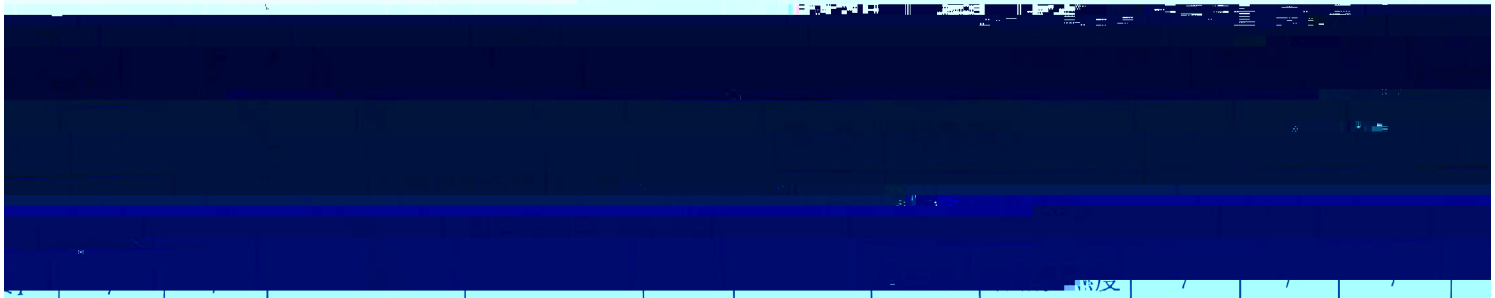


								黑度	/	/	/
<1	/	/					第一次	林格曼黑度	/	/	/

	<0.003		1#焦化厂界上风向
	<0.003		3#焦化厂界下风向

厂界下风向	<2×10⁻³	(mg/m³)		3#焦化厂
厂界下风向	<2×10⁻³			4#焦化

扫描全能王 创建

检测项目	检测时间	点位	检测结果
总悬浮颗粒物（mg/m³）	2020.03.15	1#焦化厂界上风向	0.012

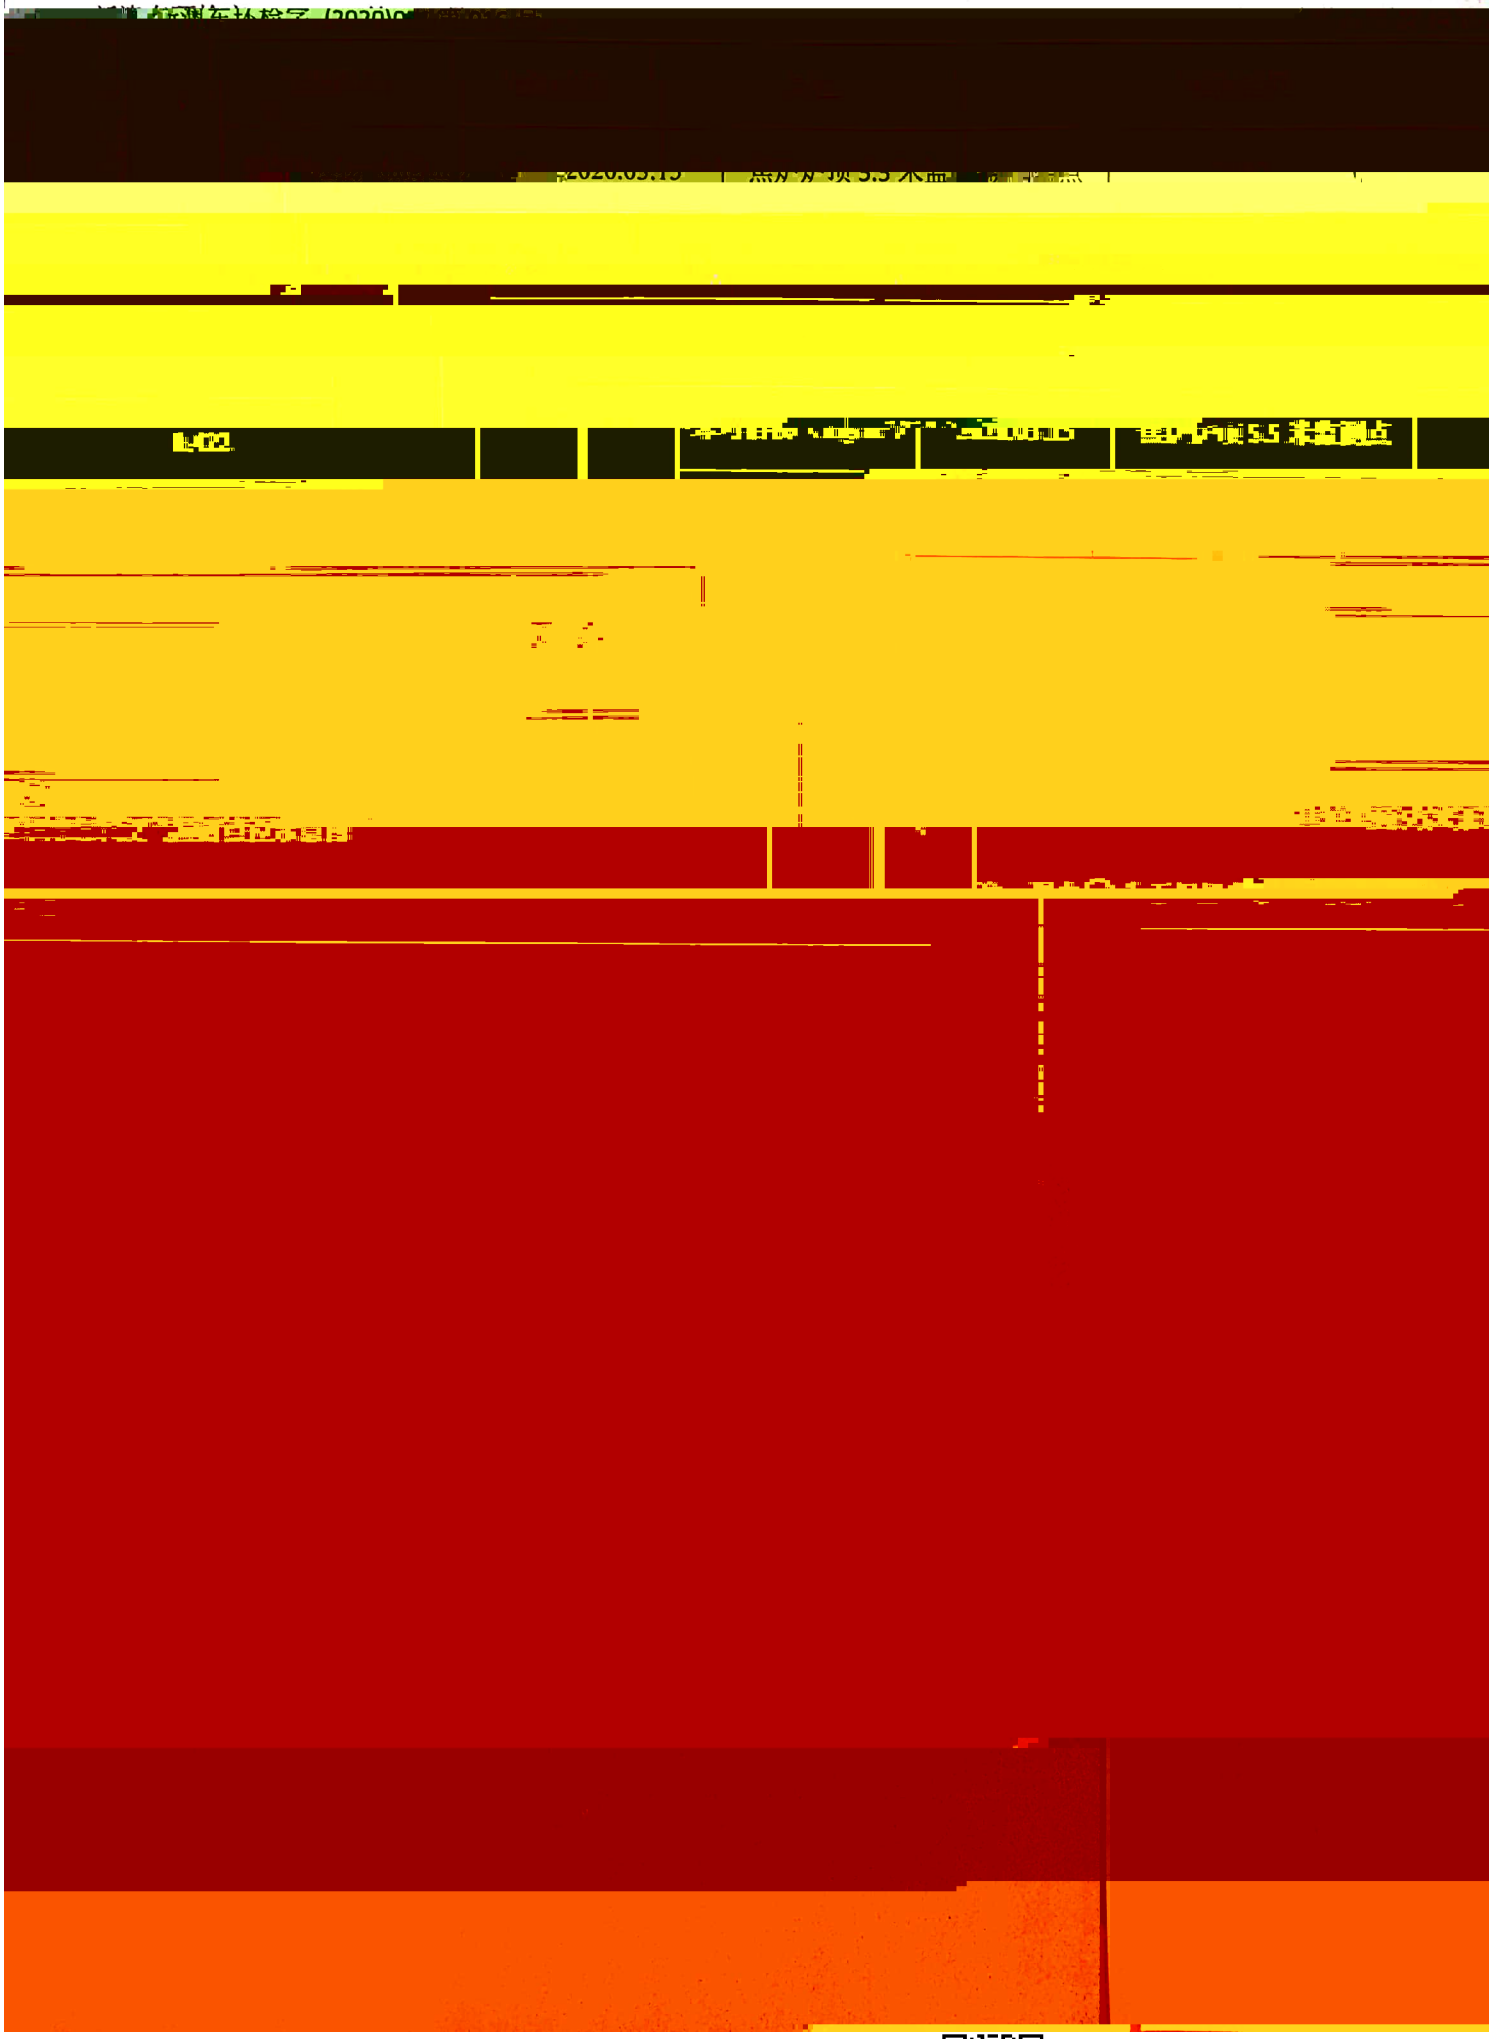

扫描全能王 创建

7.83		pH	无量纲
900		溶解性总固体	mg/L
56		化学需氧量	mg/L
2.64		氨氮	mg/L
NTU	3.27	浑浊度	
ug/L	<0.000004	*苯并[a]芘	
pH值	mg/L	8.07	
化学需氧量	mg/L	27	

备注：项目苯并[a]芘、来可溶性

扫描全能王 创建

检测点位	检测时间	LeqdB(A)
52.1	昼间	
1#焦化系统东厂界外 1m 处	2020.03.04	
40.7	夜间	
41.3	夜间	



位示意图

厂界环境噪声检测点

注：图中▲为厂界环境噪声检测点位

扫描全能王 创建

色度	GB/T 11903-1989	水质 色度的测定 稀释倍数法				
化学需氧量	HJ 828-2017	水质 化学需氧量的测定				
溶解性总固						
方法标准 重量法				体	CJ/T 51-2018	城市污水 水质检验
法		0.005mg/L			硫化物	GB/T 16489-2006
-2018	外分光光度法	0.06mg/L			石油类	HJ 63
11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法				废水	悬浮物 GB/T
	紫外分光光度法					
苯	GB/T 11890-1989	水质 苯系物的测定 气相色谱法				0.05mg/L
五日生化需氧	HJ 505-2009	水质 五日生化需氧量(BOD_5)的测定				0.5mg/L

说　明

对来样负责。

电　话：17860985021　15069073938

邮　编：253000

扫描全能王 创建